




FOSSA SÉPTICA
ESCALA 1/20

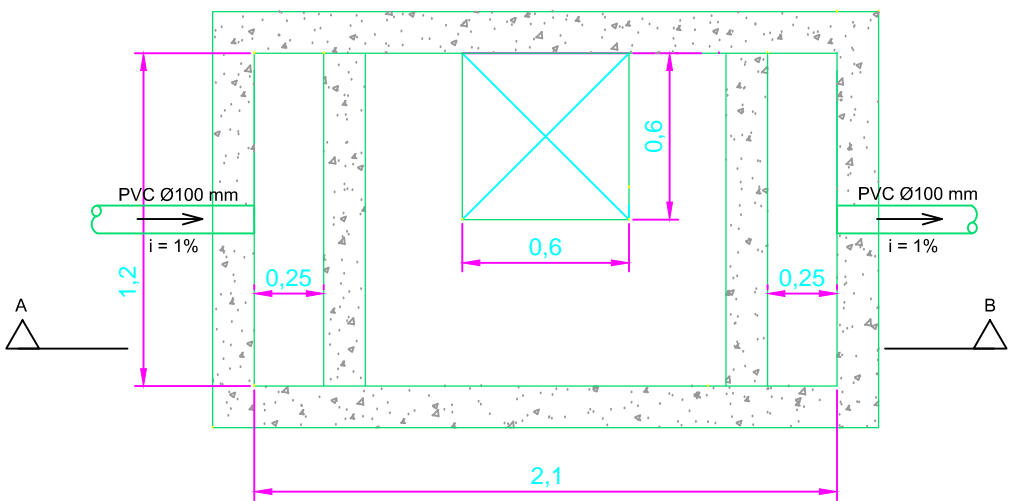


FILTRO ANAERÓBIO
ESCALA 1/20

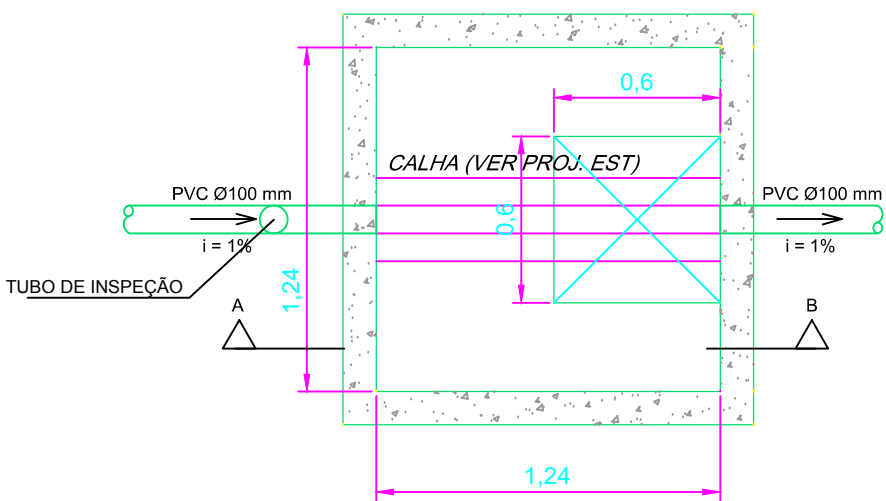

TANQUE DE CONTATO
ESCALA 1/20

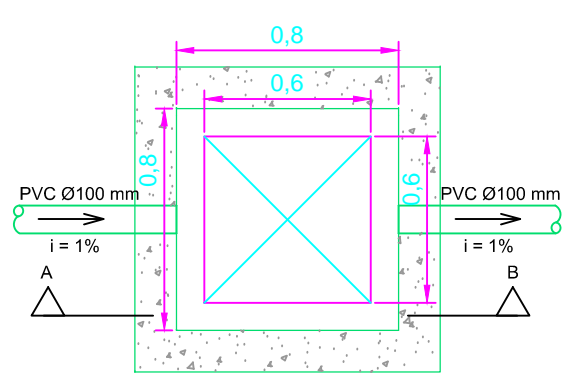

DETALHE - CLORADOR DE PASTILHAS
SEM ESCALA

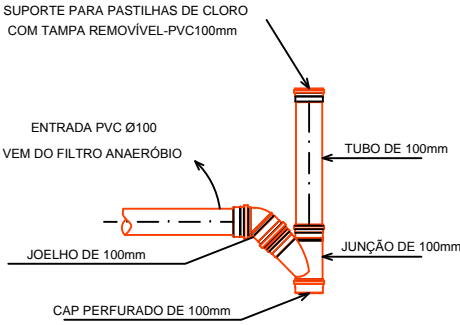

OPERAÇÃO

MATERIAL:

Utilizar pastilhas de cloro (Hipoclorito de cálcio) de 200g com Ø75 mm

Colocar as pastilhas de cloro de modo que a junção perfurada + 50% do cano de 150 mm sejam completados

MANUSEIO DAS PASTILHAS:

Por se tratar de um produto de alto poder oxidante, deve ser manuseado cuidadosamente, com o equipamento de proteção individual (EPI) adequado, para evitar o seu contato com a pele e os olhos. utilizar:

a) Máscara com filtro
b) Óculos de ampla visão
c) luvas de PVC ou borracha

MANUTENÇÃO:

A manutenção do clorador consiste na simples remoção do tampão de PVC (CAP) do depósito de pastilhas onde serão armazenadas as pastilhas de cloro e reposição destas caso necessário. Será adotado nos containers do TRE uma verificação mensal do conjunto de pastilhas de cloro, feitas por um observador responsável pelo sistema.

FONTE: NBR 11887 e ECOhabitat soluções sustentáveis

4.6 Cloração - NBR 13969/97

A cloração faz parte de uma série de alternativas para desinfecção do esgoto.

Todos os efluentes que tenham como destino final corpos receptores superficiais ou galerias de águas pluviais, além do reuso, devem sofrer desinfecção.

CARIMBOS E APROVAÇÕES

01	10/12/19	EXIGÊNCIAS CPRH - DETALHE FILTRO ANAERÓBIO
REVISÃO Nº	DATA	DESCRIÇÃO DAS MODIFICAÇÕES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - DEA
Rua Dr. Moacir Baracho, 207, 6º andar - Santo Antônio - Recife-PE - CEP: 50.010-040 - Tel. (81) 3419.3463

OBRA: CENTRAL DE ATENDIMENTO DE CAMARAGIBE - CONTAINERS
ENDEREÇO: AV. BELMIRO CORREIA, 22 BAIRRO NAZARÉ - CAMARAGIBE PE

TÍTULO DO DESENHO: Detalhe do Destino Final de Esgoto

DISCIPLINA, Nº FRANCHA: HDI 05

ETAPA DO PROJETO: PB

TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO

REVISÃO: 01

DATA: DEZEMBRO/2019

ESCALA: 1:20

DESENHO: Clóvis Cunha

ARQUIVO: CMGTRE-A-CO-HDI-PB-05_DDFE_R01

LOGOMARCA DO PROJETISTA:

PROPRIETÁRIO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

PROJETO HIDRAULICO-SANITÁRIO

Eng. Renata Mattos Mesquita CREA: PE28914D/PE