



PLANTA BAIXA
ESC 1/50

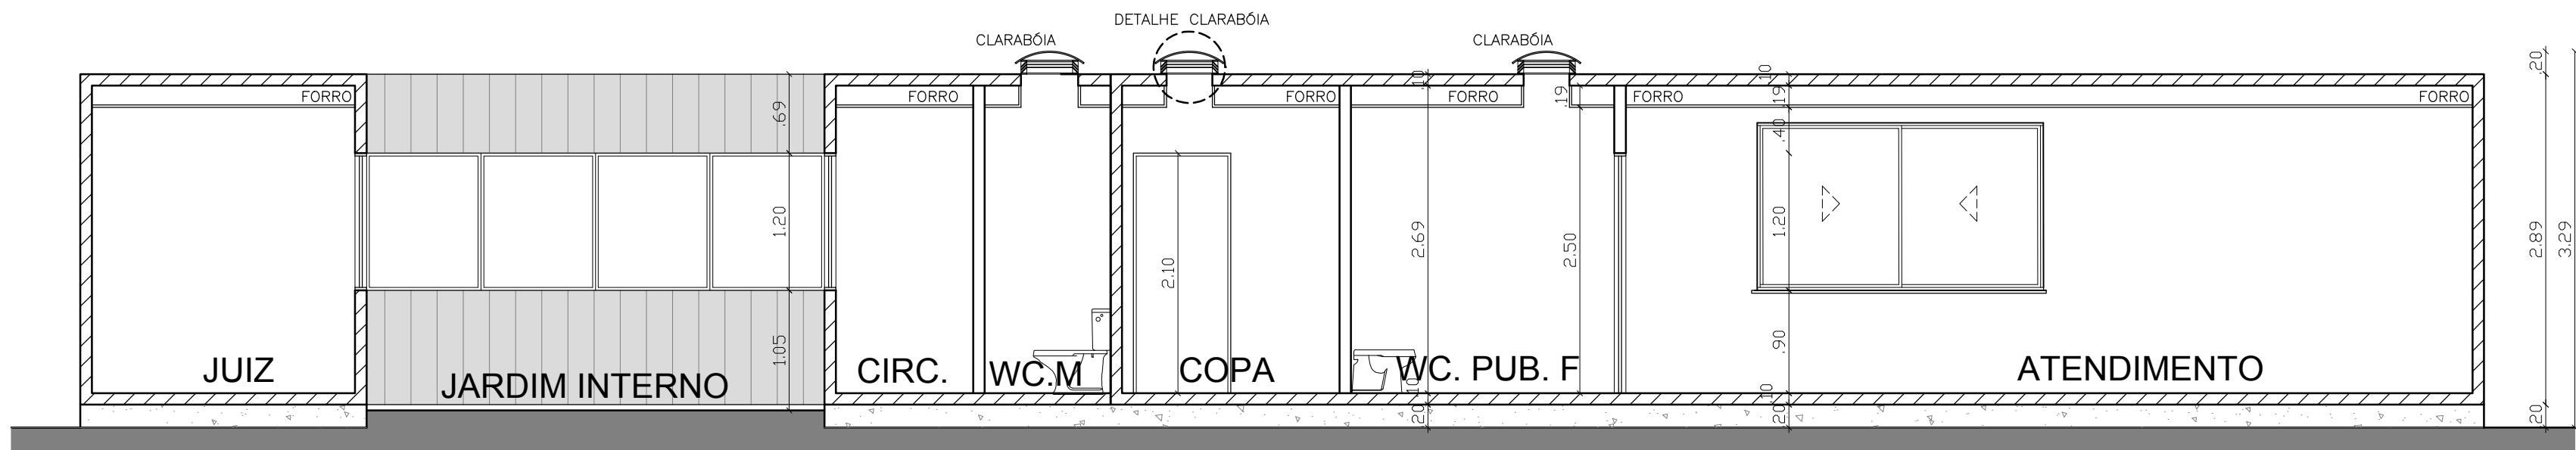

CORTE AB
ESC 1/50

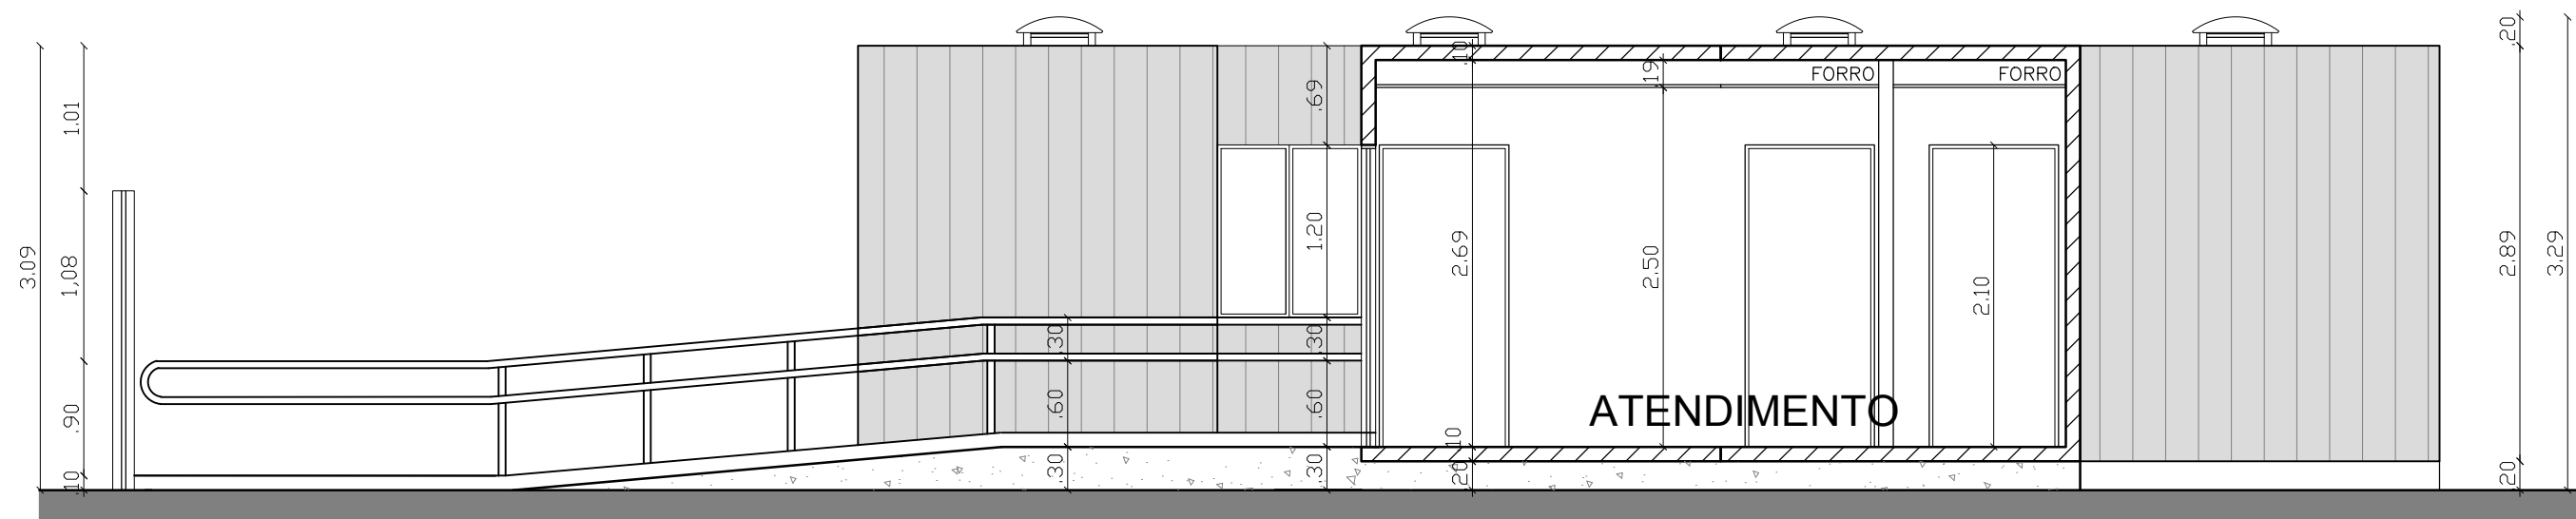

CORTE CD
ESC 1/50

DETALHE CLARABÓIA
ESC 1/10
Clarabóia de acrílico com base de alumínio e
esquinas soldadas, com ventilação,
DOMOGLASS ou similar

LEGENDA ESPECIFICAÇÃO MATERIAIS DE REVESTIMENTO

PAREDES

1 Porcelanato 50X50 ALASKA WHITE, CECRISA; PORCELANATO 50X50 BIANCO WHITE PLUS, ACABAMENTO MATE, CECRISA, ELIANE, PORTOBELLO ou similar, em Paredes de Drywall (Placa RU).

4 Pintura com tinta látex acrílica (duas demãos) com aplicação de fundo selador látex PVA em Paredes de Drywall.

PISOS

2 Porcelanato 50X50 ALASKA WHITE, CECRISA; PORCELANATO 50X50 BIANCO WHITE PLUS, ACABAMENTO MATE, CECRISA, ELIANE, PORTOBELLO ou similar.

3 Soleira em granito cinza andorinha

5 PISO VINÍLICO 30X30 cm, 3,2 mm, Linha Paviflex Natural, Coleção Thru, Ref. 9206103.

FORRO

6 Teto em Isolamento Térmico Acústico em Placas de Gesso Acartonado 12,5mm e Lã de Rocha 25mm Pintado na Cor Branco Neve.

QUADRO DE ESQUADRIAS

Quant.	Símbolo	Especificação
07	P1	Porta em madeira pintada na cor branco neve (0,80mx2,10m)
02	P2	Porta em madeira pintada na cor branco neve (0,70mx2,10m)
02	P3	Porta em alumínio e vidro (1,00mx2,10m)
02	P4	Porta em madeira pintada na cor branco neve com barras (1,00mx2,10m)
01	P5	Painel de vidro e alumínio (2,52X2,10M) com porta de (1,16mx2,10m)
02	J1	Janela em vidro com montante em alumínio (4,00mx1,46m)
02	J2	Janela em vidro com montante em alumínio (2,00mx1,46m)
01	J3	Janela em vidro com montante em alumínio (4,85mx2,46m)
01	J4	Janela em vidro com montante em alumínio (0,90mx1,46m)
01	J5	Janela em vidro com montante em alumínio (2,50mx1,46m)

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

RESPONSÁVEL TÉCNICO - EXECUÇÃO

PROJETISTA - ERICH CELSO DE MACEDO LIMA

PROPRIETÁRIO - ALDA ISABELA SARAIVA LANDIM LESSA - CPF: 698.022.204-00

PROJETO EXECUTIVO

ÍNDICES URBANÍSTICOS:

ÁREA TERRENO: 7.141,20 m²
ÁREA CONSTRUÍDA: 150,00 m²
ÁREA A SER AGENCIADA: 623,00 m²
ÁREA SOLO NATURAL: 6.856,42 m² (95%)
COEF. DE APROVEITAMENTO: 0,02
TAXA DE OCUPAÇÃO: 2%

ATUALIZADO EM:

AGOSTO/19

ESCALA:

1/50, 1/10

ASSUNTO:

02/14 - PLANTA BAIXA E CORTES

FRANCHA Nº:

02/14

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ARQT. ERICH CELSO DE MACEDO LIMA
CAU nº A38332-5

REVISÃO Nº:

01 AJUSTES APÓS ANÁLISE DA PREFEITURA

EMISSIONAL INICIAL

OBRA:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ELEITOR DE CAMARAGIBE

DESCRIÇÃO:

Aprovação de Projeto da Central de Atendimento ao Eleitor de Camaragibe, situado na gleba H-1-A da propriedade denominada Engenho Camaragibe em Camaragibe.

AUTOR DO PROJETO:

ERICH CELSO DE MACEDO LIMA

OBS:

CONFERIR COTAS NA OBRA

FORMATO A1 (841x594mm)